

PodioX1

Installationsanleitung



V1.0

COSTA
COFFEE
PROFESSIONAL




PODIO




1. Installation

1.1 Messung der Wasserhärte


Kalk ist der schlimmste Feind aller Maschinen und sein Vorhandensein wird durch einen Wasserhärteindex gekennzeichnet. Die Wasserhärte kann auf verschiedene Weise gemessen werden. Die einfachste und unmittelbarste Methode ist mit dem Teststreifen. Die folgenden Anweisungen dienen der korrekten Verwendung des Teststreifens (optional) für die Wasserhärte.

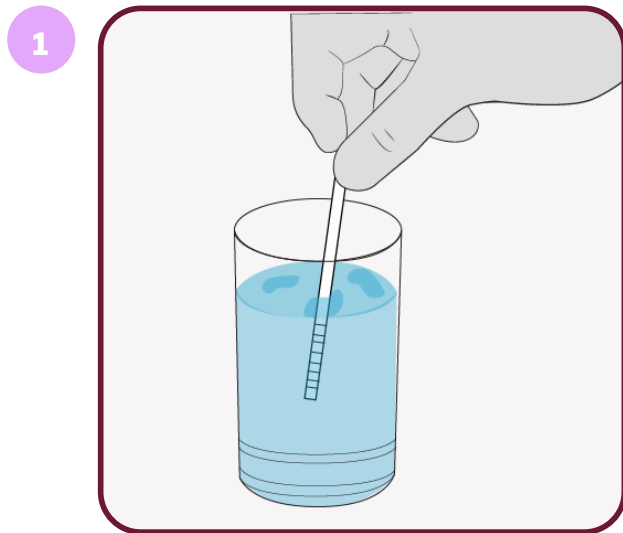


Öffnen Sie den Teststreifen und tauchen Sie ihn bei Raumtemperatur (20 °C) vollständig in ein Glas mit Wasser ein.

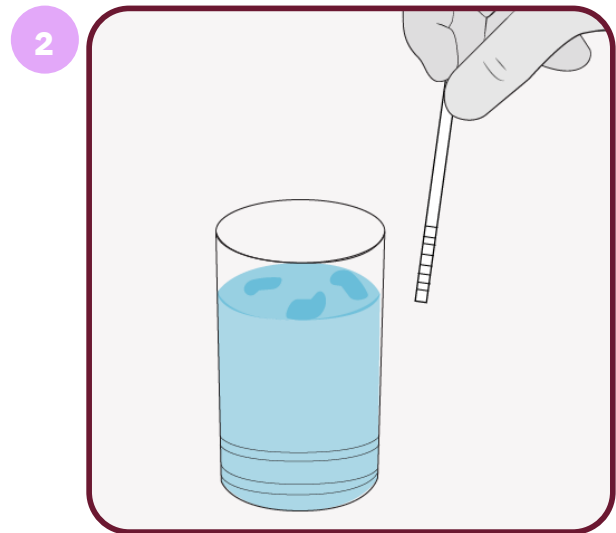

Nehmen Sie nach 4–5 Sekunden den Teststreifen aus dem Glas.

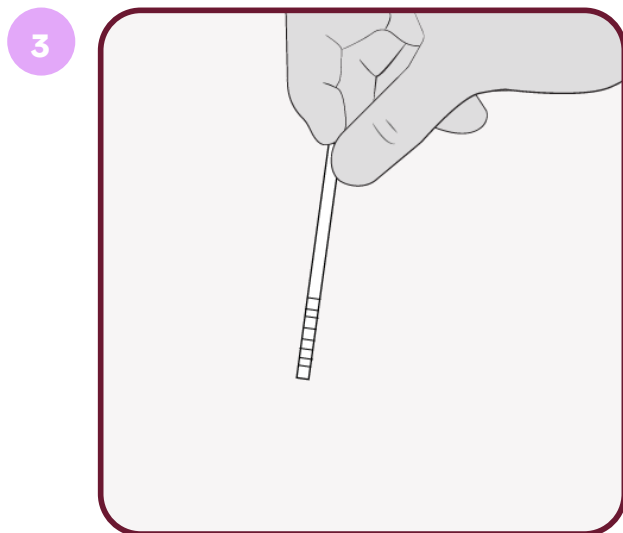

Schütteln Sie den Teststreifen, um alle restlichen Wassertropfen zu entfernen.

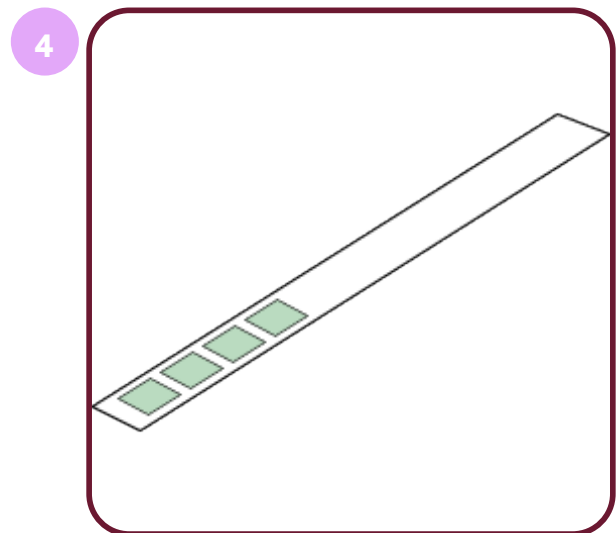

Legen oder halten Sie den Teststreifen waagrecht. Überprüfen Sie nach etwa 60 Sekunden die Farben.






1. Installation

1.1 Messung der Wasserhärte (Fortsetzung)



Bevor Sie fortfahren, müssen Sie einen Wasserhärte-Test für das Wasser durchführen, mit dem Sie den Wassertank in der Maschine befüllen.

- Notieren Sie das Ergebnis Ihres Wasserhärte-Tests, unten finden Sie eine Anleitung zum Ablesen des Ergebnisses:

Farben auf dem Teststreifen	Bewertung der Wasserhärte	Empfehlung
	4 grüne Quadrate = Weich	Kein Filter erforderlich. Weiter mit Abschnitt 1.3 auf Seite 7.
	1 rotes Quadrat = Weich	Filter erforderlich. Weiter mit dem nächsten Schritt.
	2 rote Quadrate = Mittel	
	3 rote Quadrate = Hart	Es wird empfohlen, abgefülltes Wasser oder vorbehandeltes Wasser aus einer Filterkanne zu verwenden. Verwenden Sie Wasser mit ca. 12° Französische Härte (°fH). Weiter mit Abschnitt 1.3, Schritt 1.
	4 rote Quadrate = Hart	

1. Installation


1.2 Installation des Enthärterfilters, Aktivierung/Deaktivierung der Filtersteuerungssoftware




Achtung! Lesen Sie die in der Verpackung des Enthärterfilters beigelegten Vorsichtsmaßnahmen.



Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt ist.

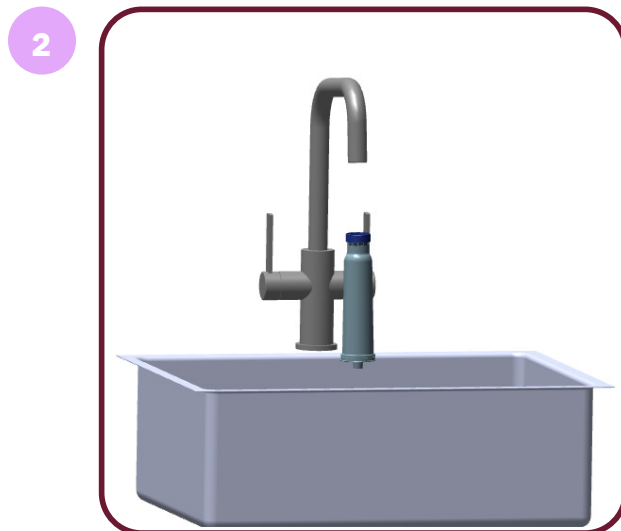

Nehmen Sie die Kartusche aus der Packung und stellen Sie sicher, dass die Gummidichtung die Wassereinlassöffnungen nicht zudeckt. Halten Sie den Filter 60 Sekunden lang unter fließendes Wasser (um die Dichtung anzufeuchten).

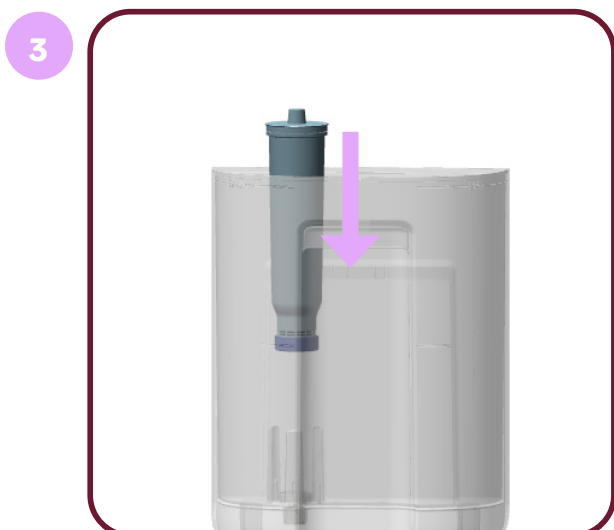

Setzen Sie den Filter in den Wassertank ein und stellen Sie sicher, dass er festsitzt.




Füllen Sie den Wassertank mit kaltem Trinkwasser.

1. Installation

1.2 Installation des Enthärterfilters, Aktivierung/Deaktivierung der Filtersteuerungssoftware (Fortsetzung)



Achtung! Stellen Sie mithilfe der folgenden Abbildungen sicher, dass die Dichtung korrekt installiert wurde, bevor Sie fortfahren:

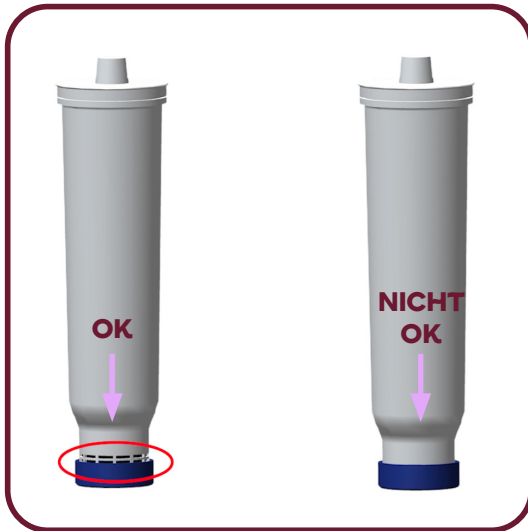


Stellen Sie sicher, dass die Wasserfilterdichtung nach unten gezogen ist, sodass der Filtereinlass sichtbar ist.




Stellen Sie beim Einsetzen in den Wassertank sicher, dass der Filtereinlass sichtbar ist.

1. Installation


1.2 Installation des Enthärterfilters, Aktivierung/Deaktivierung der Filtersteuerungssoftware (Fortsetzung)

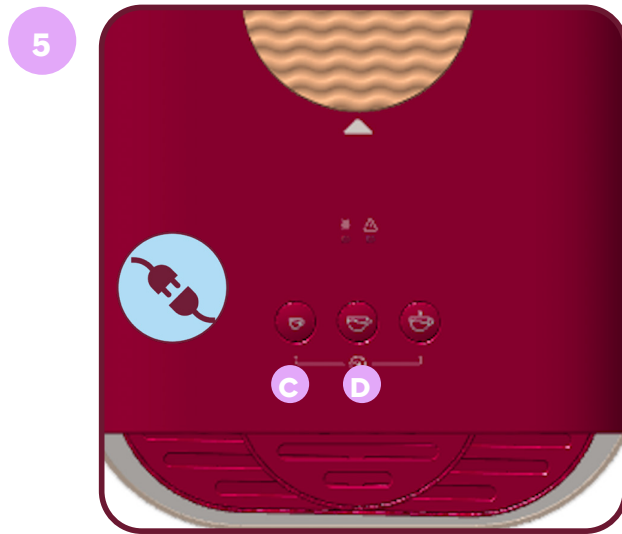

Halten Sie die Tasten **C-D** gedrückt und schließen Sie die Maschine an die Stromversorgung an, um sie einzuschalten. Warten Sie, bis Sie einen Piepton hören.

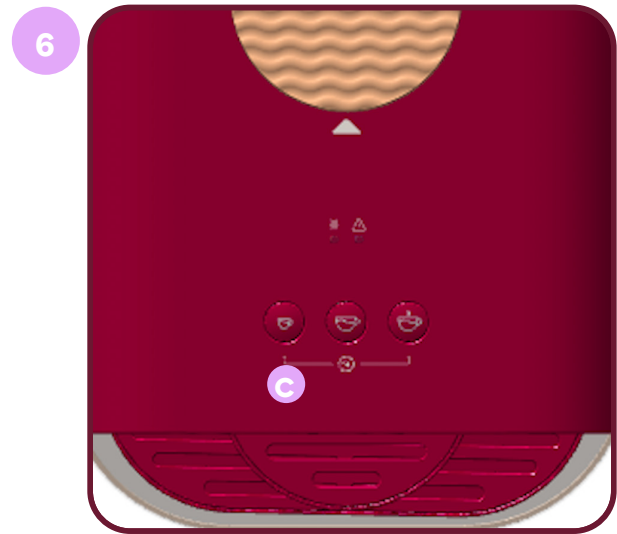

Lassen Sie die Tasten **C-D** los. Um den Filter zu aktivieren, halten Sie die Taste **C** **3 Sekunden lang gedrückt**.

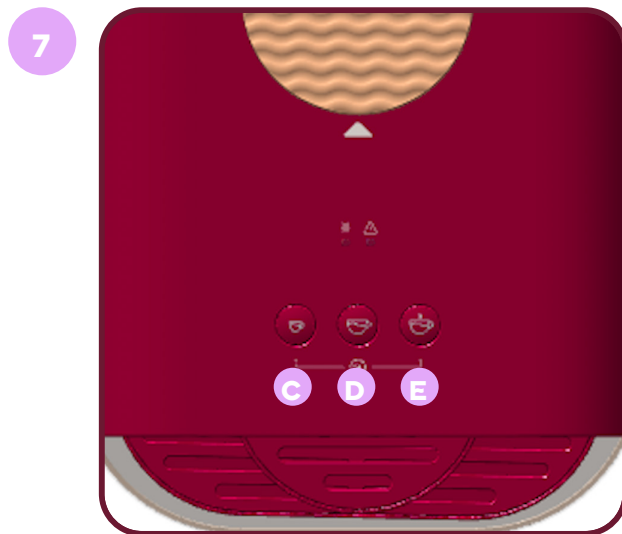

Die Tasten **C, D und E** leuchten konstant, um anzuzeigen, dass der Filter aktiviert wurde.



Stellen Sie einen Behälter mit 500 ml unter den Dosierkopf. Drücken und halten Sie die Taste **D** 3 Sekunden lang gedrückt. Die Maschine gibt jetzt etwa 500 ml Wasser aus.

i

Info: Diese Funktion darf nur aktiviert werden, wenn der Filter installiert ist. In jedem anderen Fall muss sie deaktiviert sein, da es sonst zu Fehlfunktionen in der Maschine kommen kann, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

6

1. Installation

1.2 Installation des Enthärterfilters, Aktivierung/Deaktivierung der Filtersteuerungssoftware (Fortsetzung)





Schalten Sie die Maschine aus, ohne Tasten gedrückt zu halten, indem Sie sie von der Stromversorgung trennen, um die Einstellung zu speichern. Schalten Sie dann die Maschine wieder ein, indem Sie sie erneut an die Stromversorgung anschließen.



Info: Diese Funktion darf nur aktiviert werden, wenn der Filter installiert ist. In jedem anderen Fall muss sie deaktiviert sein, da es sonst zu Fehlfunktionen in der Maschine kommen kann, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

1.3 Erste Verwendung oder nach längerer Nichtverwendung

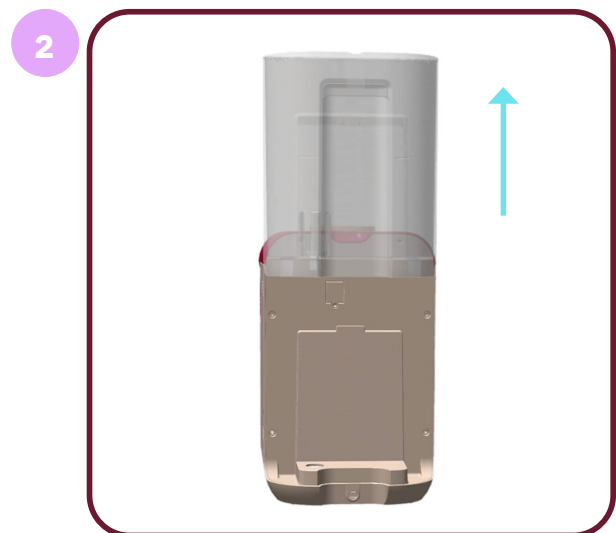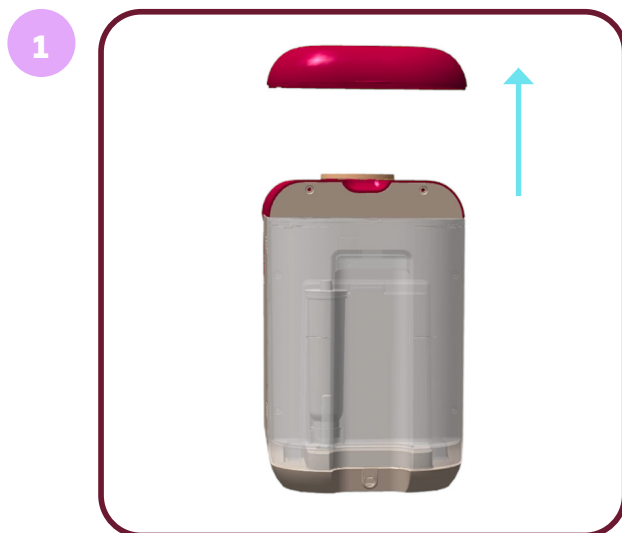

Entfernen Sie den Deckel des Wassertanks.

Nehmen Sie den Tank aus der Maschine.

1. Installation

1.3 Erste Verwendung oder nach längerer Nichtverwendung (Fortsetzung)

3



Füllen Sie den Tank mit frischem, kohlensäurefreiem Wasser. Überschreiten Sie niemals den im Tank angegebenen Höchstfüllstand.

i




Info: Eine kleinere Menge Wasser kann aufgefüllt werden, ohne den Tank zu entfernen. Entfernen Sie die obere Abdeckung.

4



Stecken Sie den Stecker in die Steckdose. Das Gerät schaltet sich ein.

5

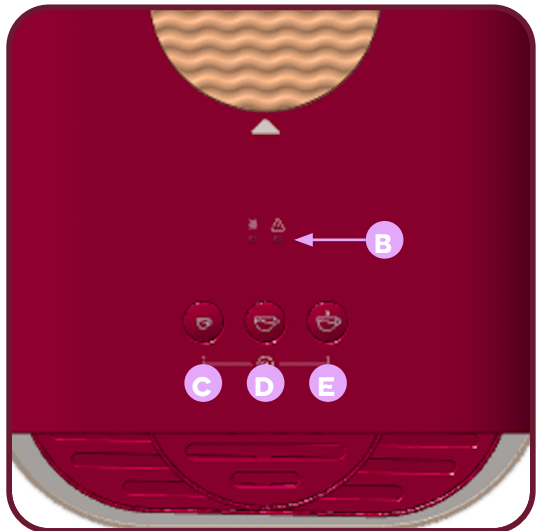

Die Tasten **C-D-E** blinken schnell, die Anzeige **B** blinkt alternierend **ROT**.

1. Installation



1.3 Erste Verwendung oder nach längerer Nichtverwendung (Fortsetzung)



Stellen Sie einen großen Behälter (mindestens 500 ml) unter den Dosierkopf.




Drücken Sie eine der Tasten **C-D-E** und warten Sie, bis die Maschine den Wasserfüllzyklus abgeschlossen hat. Die Anzeige **B** erlischt.

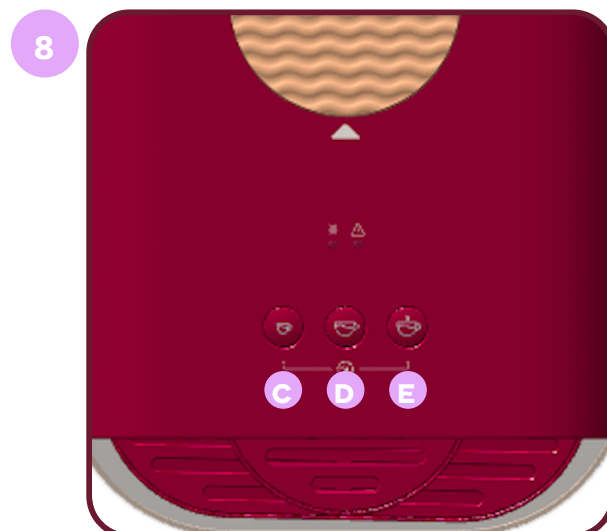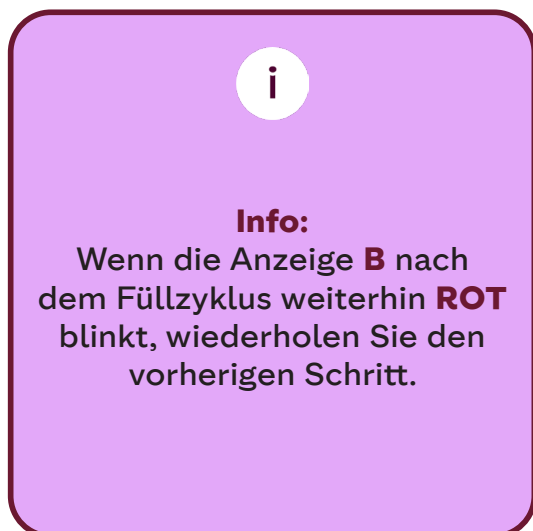


Die Tasten **C-D-E** blinken langsam gleichzeitig, die Maschine wird aufgeheizt.

1. Installation

1.3 Erste Verwendung oder nach längerer Nichtverwendung (Fortsetzung)

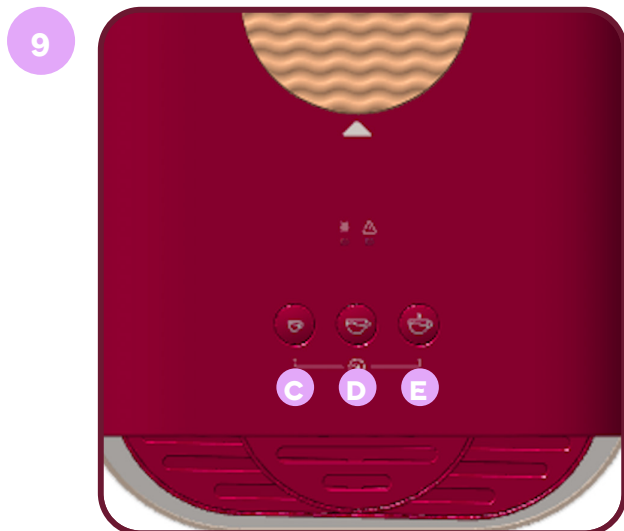

Wenn die Tasten **C-D-E** konstant leuchten, führt die Maschine einen Spülzyklus durch und gibt Wasser aus dem Dosierkopf ab.

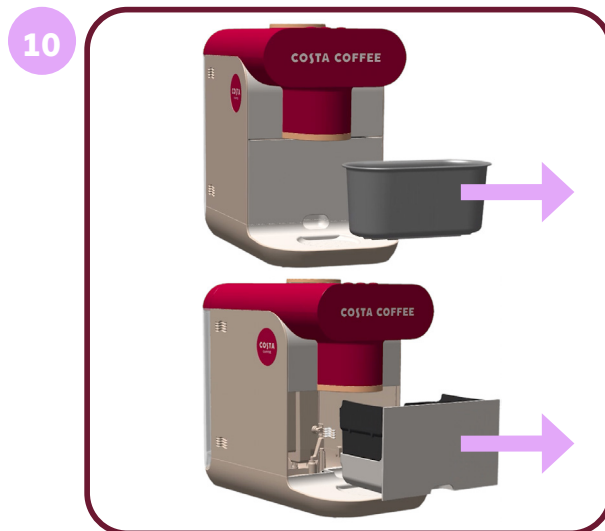

Entfernen Sie nach dem Spülzyklus den Behälter unter dem Dosierkopf und entsorgen Sie das Wasser. Entfernen und entleeren Sie den Kapselbehälter.

i

Info: Ihre Maschine ist einsatzbereit! Um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert, ist es eine gute Idee, zur schnellen Kontrolle einen Espresso auszugeben. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie!

Versionskontrolle

Version	Datum	Autor	Änderungen
1.0	17.06.2025	Sabeena Cleo Bahar	<ul style="list-style-type: none">• Installationsanweisung von der Bedienungsanleitung getrennt.• Zusätzliche Anweisung für 1.2 Schritt 6 hinzugefügt, die Taste zu drücken, um nach dem Aktivieren des Filters die Spülung einzuleiten.• S. 3. Die 3 roten Quadrate von mittel auf hart geändert, um Verwechslungen bei der Installation des Filters zu vermeiden.• S. 10. Info-Anweisung zur Ausgabe eines Espressos hinzugefügt, um zu überprüfen, ob die Maschine nach der Installation des Filters wie erwartet funktioniert.

Wenn Sie Unterstützung mit Ihrer
Kaffeemaschine benötigen, wenden
Sie sich bitte an:

Costa Coffee Kontaktzentrum

